
Copyright Notice:

No part of this installation guide may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this guide may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this guide are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this guide.

With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the guide or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

"Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate"


ASRock Website: <http://www.asrock.com>



English

Published November 2012
Copyright©2012 ASRock INC. All rights reserved.


Motherboard Layout

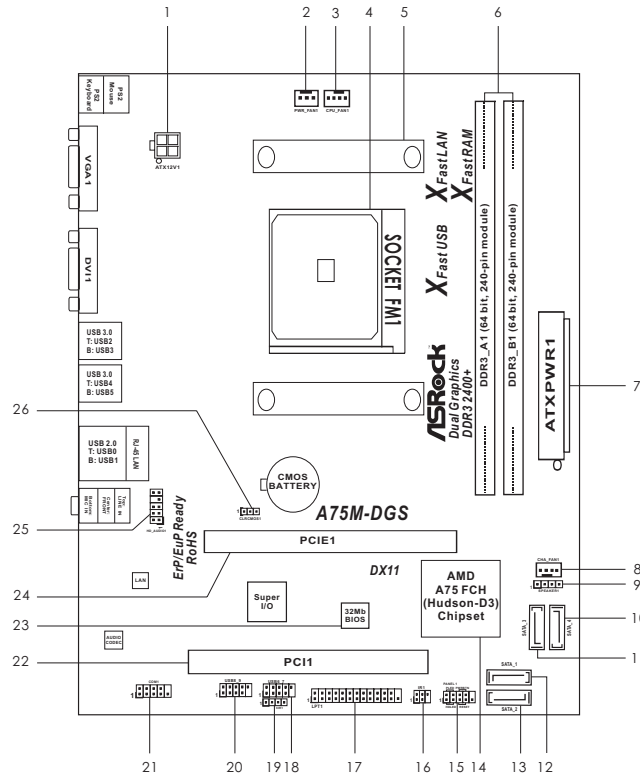

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | ATX 12V Power Connector (ATX12V1) | 14 | Southbridge Controller |
| 2 | Power Fan Connector (PWR_FAN1) | 15 | System Panel Header (PANEL1) |
| 3 | CPU Fan Connector (CPU_FAN1) | 16 | Infrared Module Header (IR1) |
| 4 | CPU Socket | 17 | Print Port Header (LPT1) |
| 5 | CPU Heatsink Retention Module | 18 | USB 2.0 Header (USB6_7) |
| 6 | 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots
(Dual Channel: DDR3_A1, DDR3_B1) | 19 | Consumer Infrared Module Header (CIR1) |
| 7 | ATX 12V Power Connector (ATX12V1) | 20 | USB 2.0 Header (USB8_9) |
| 8 | Chassis Fan Connector (CHA_FAN1) | 21 | COM Port Header (COM1) |
| 9 | SATA3 Connector (SATA_4) | 22 | PCI Slot (PCI1) |
| 10 | SATA3 Connector (SATA_3) | 23 | SPI Flash Memory (32Mb) |
| 11 | SATA3 Connector (SATA_1) | 24 | PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1) |
| 12 | SATA3 Connector (SATA_2) | 25 | Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1) |
| 13 | SATA3 Connector (SATA_2) | 26 | Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) |

English

I/O Panel

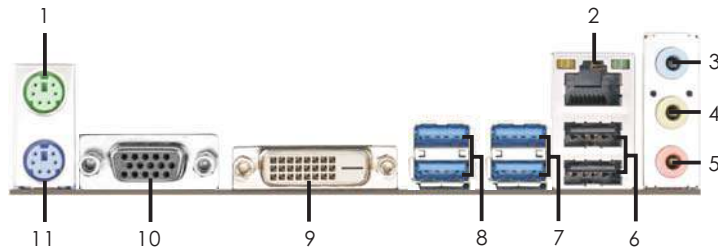


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 PS/2 Mouse Port (Green) | 7 USB 3.0 Ports (USB45) |
| * 2 LAN RJ-45 Port | 8 USB 3.0 Ports (USB23) |
| 3 Line In (Light Blue) | 9 DVI-D Port |
| ** 4 Front Speaker (Lime) | 10 D-Sub Port |
| 5 Microphone (Pink) | 11 PS/2 Keyboard Port (Purple) |
| 6 USB 2.0 Ports (USB01) | |

* There are two LED next to the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.


LAN Port LED Indications

Activity/Link LED	
Status	Description
Off	No Link
Blinking	Data Activity
On	Link

SPEED LED	
Status	Description
Off	10Mbps connection
Orange	100Mbps connection
Green	1Gbps connection



** To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. Please refer to below steps for the software setting of Multi-Streaming.
For Windows® XP:

After restarting your computer, you will find "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer ToolBox" , click "Enable playback multi-streaming", and click "ok". Choose "2CH" or

"4CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use Rear Speaker and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use front panel audio. Then reboot your system.

For Windows® 8 / 7 / Vista™:

After restarting your computer, please double-click "Realtek HD Audio Manager" on the system tray. Set "Speaker Configuration" to "Quadraphonic" or "Stereo". Click "Device advanced settings", choose "Make front and rear output devices playbacks two different audio streams simultaneously", and click "ok". Then reboot your system.

1. Introduction

Thank you for purchasing ASRock **A75M-DGS** motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.

This Quick Installation Guide contains introduction of the motherboard and step-by-step installation guide. More detailed information of the motherboard can be found in the user manual presented in the Support CD.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifications of this manual occur, the updated version will be available on ASRock website without further notice. You may find the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website as well.

ASRock website <http://www.asrock.com>

If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using.

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Package Contents

ASRock **A75M-DGS** Motherboard (Micro ATX Form Factor)

ASRock **A75M-DGS** Quick Installation Guide

ASRock **A75M-DGS** Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x I/O Panel Shield



ASRock Reminds You...

To get better performance in Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit, it is recommended to set the BIOS option in Storage Configuration to AHCI mode. For the BIOS setup, please refer to the "User Manual" in our support CD for details.

1.2 Specifications

Platform	<ul style="list-style-type: none">- Micro ATX Form Factor- Solid Capacitor for CPU power
CPU	<ul style="list-style-type: none">- Support for Socket FM1 100W processors- Supports AMD's Cool 'n' Quiet™ Technology- UMI-Link GEN2
Chipset	<ul style="list-style-type: none">- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Memory	<ul style="list-style-type: none">- Dual Channel DDR3 Memory Technology- 2 x DDR3 DIMM slots- Support DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory (see CAUTION 1)- Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION 2)
Expansion Slot	<ul style="list-style-type: none">- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot- 1 x PCI slot- Supports AMD Dual Graphics
Graphics	<ul style="list-style-type: none">- AMD Radeon HD 65XX/64XX graphics- DirectX 11, Pixel Shader 5.0- Max. shared memory 512MB- Dual VGA Output: support DVI-D and D-Sub ports by independent display controllers- Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @ 75Hz- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1600 @ 60Hz- Supports AMD Steady Video™: New video post processing capability for automatic jitter reduction on home/online video- Supports HDCP function with DVI port- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with DVI port
Audio	<ul style="list-style-type: none">- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none">- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s- Realtek RTL8111E- Supports Wake-On-LAN- Supports LAN Cable Detection- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az- Supports PXE
Rear Panel I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x PS/2 Mouse Port- 1 x PS/2 Keyboard Port

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x D-Sub Port - 1 x DVI-D Port - 2 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports - 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - HD Audio Jack: Line in / Front Speaker / Microphone
SATA3	- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
USB 3.0	- 4 x USB 3.0 ports, support USB 1.1/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Connector	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors - 1 x IR header - 1 x CIR header - 1 x Print port header - 1 x COM port header - 1 x CPU Fan connector (4-pin) - 1 x Chassis Fan connector (4-pin) - 1 x Power Fan connector (3-pin) - 24 pin ATX power connector - 4 pin 12V power connector - Front panel audio connector - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports)
BIOS Feature	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support - Supports "Plug and Play" - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events - Supports jumperfree - SMBIOS 2.3.1 Support - CPU, DRAM, VDDP, SB Voltage Multi-adjustment
Support CD	- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser and Toolbar
Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - CPU Temperature Sensing - Chassis Temperature Sensing - CPU/Chassis/Power Fan Tachometer - CPU Quiet Fan - CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP SP3 / XP 64-bit compliant
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>

WARNING


Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

CAUTION!

1. Whether 2400/1866/1600MHz memory speed is supported depends on the CPU you adopt. If you want to adopt DDR3 2400/1866/1600 memory module on this motherboard, please refer to the memory support list on our website for the compatible memory modules.
ASRock website <http://www.asrock.com>
2. Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 8 / 7 / Vista™ / XP. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation. You can use ASRock XFast RAM to utilize the memory that Windows® cannot use.

1.3 Pin Header Easy Installation Guide


ASRock motherboard is equipped with pin headers with obvious colors which indicate you to recognize the crucial headers more easily. Please refer to below illustrations for the pin definition of onboard headers. If you want to have more information about the usage of these headers, please refer to “Jumpers Setup” and “Onboard Headers and Connectors” for details.

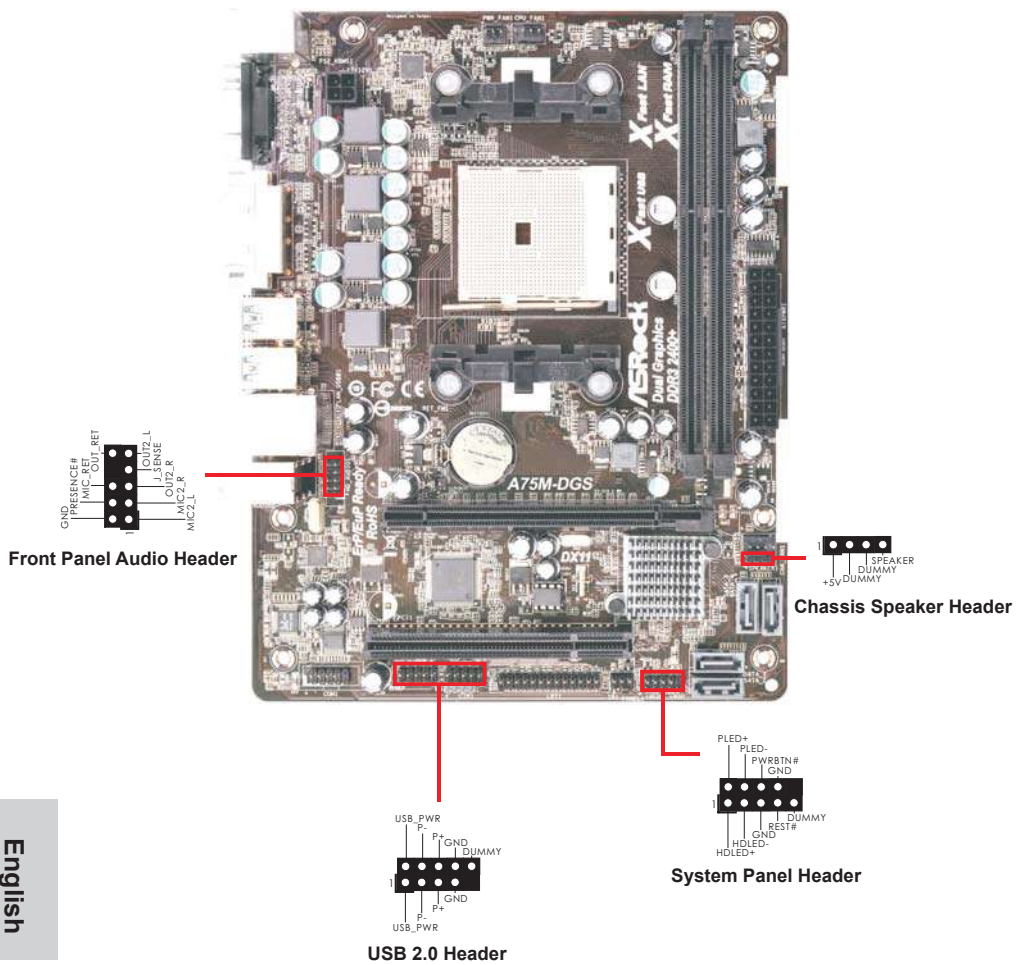



English

1.4 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is "Short". If no jumper cap is placed on pins, the jumper is "Open". The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are "Short" when jumper cap is placed on these 2 pins.



Jumper	Setting	Description
Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1) (see p.2, No. 26)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1_2</p>  <p>Default</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2_3</p>  <p>Clear CMOS</p> </div> </div>	

Note: CLRCMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRCMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, user default profile, 1394 GUID and MAC address will be cleared only if the CMOS battery is removed.

1.5 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage of the motherboard!


Serial ATA3 Connectors

(SATA_1: see p.2, No. 12)

(SATA_2: see p.2, No. 13)

(SATA_3: see p.2, No. 11)

(SATA_4: see p.2, No. 10)



These four Serial ATA3

(SATA3) connectors support SATA data cables for internal storage devices. The current SATA3 interface allows up to 6.0 Gb/s data transfer rate.

Serial ATA (SATA)

Data Cable

(Optional)




Either end of the SATA data cable can be connected to the SATA3 hard disk or the SATA3 connector on this motherboard.

Print Port Header

(25-pin LPT1)

(see p.2 No. 17)




This is an interface for print port cable that allows convenient connection of printer devices.

USB 2.0 Headers

(9-pin USB6_7)


(see p.2 No. 18)



Besides two default USB 2.0 ports on the I/O panel, there are two USB 2.0 headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two USB 2.0 ports.

(9-pin USB8_9)


(see p.2 No. 20)



Infrared Module Header

(5-pin IR1)

(see p.2 No. 16)



This header supports an optional wireless transmitting and receiving infrared module.

Consumer Infrared Module Header

(4-pin CIR1)

(see p.2 No. 19)




This header can be used to connect the remote controller receiver.

Front Panel Audio Header

(9-pin HD_AUDIO1)

(see p.2 No. 25)



This is an interface for the front panel audio cable that allows convenient connection and control of audio devices.



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instruction in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header as below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don't need to connect them for AC'97 audio panel.
 - E. To activate the front mic.

For Windows® XP / XP 64-bit OS:

Select "Mixer". Select "Recorder". Then click "FrontMic".


For Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS:

Go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel. Adjust "Recording Volume".

System Panel Header

(9-pin PANEL1)

(see p.2 No. 15)



This header accommodates several system front panel functions.



Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.

English

PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1 sleep state. The LED is off when the system is in S3/S4 sleep state or powered off (S5).


HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Speaker Header

(4-pin SPEAKER 1)
(see p.2 No. 9)




Please connect the chassis speaker to this header.

Chassis and Power Fan Connectors

(4-pin CHA_FAN1)
(see p.2 No. 8)




(3-pin PWR_FAN1)
(see p.2 No. 2)



Please connect the fan cables to the fan connectors and match the black wire to the ground pin.

CPU Fan Connectors

(4-pin CPU_FAN1)
(see p.2 No. 3)




Please connect the CPU fan cable to the connector and match the black wire to the ground pin.




Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function. If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this motherboard, please connect it to Pin 1-3.

Pin 1-3 Connected ←



3-Pin Fan Installation


ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.2 No. 7)



Please connect an ATX power supply to this connector.



Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector, it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply. To use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with Pin 1 and Pin 13.




20-Pin ATX Power Supply Installation

ATX 12V Power Connector
(4-pin ATX12V1)
(see p.2, No. 1)



Please connect an ATX 12V power supply to this connector.

Serial port Header
(9-pin COM1)
(see p.2 No.21)



This COM1 header supports a serial port module.

2. BIOS Information

The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up the computer, please press <F2> or during the Power-On-Self-Test (POST) to enter BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you wish to enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Ctl> + <Alt> + <Delete>, or pressing the reset button on the system chassis. The BIOS Setup program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which allows you to scroll through its various sub-menus and to select among the pre-determined choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the User Manual (PDF file) contained in the Support CD.

3. Software Support CD information

This motherboard supports various Microsoft® Windows® operating systems: 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP SP3 / XP 64-bit. The Support CD that came with the motherboard contains necessary drivers and useful utilities that will enhance motherboard features. To begin using the Support CD, insert the CD into your CD-ROM drive. It will display the Main Menu automatically if "AUTORUN" is enabled in your computer. If the Main Menu does not appear automatically, locate and double-click on the file "ASSETUP.EXE" from the BIN folder in the Support CD to display the menus.

Spezifikationen

Plattform	<ul style="list-style-type: none"> - Micro ATX-Formfaktor - Festkondensator für CPU-Leistung
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Sockel-FM1-100-W-Prozessoren - Unterstützt Cool 'n' Quiet™-Technologie von AMD - UMI-Link-GEN2
Chipsatz	<ul style="list-style-type: none"> - AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Dual-Kanal-Speichertechnologie - 2 x Steckplätze für DDR3 - Unterstützt DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher - Max. Kapazität des Systemspeichers: 16GB
Erweiterungssteckplätze	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI-Express-2.0-x16-Steckplätze - 1 x PCI -Steckplätze - Unterstützt AMD duale Grafikkarten
Onboard-VGA	<ul style="list-style-type: none"> - AMD Radeon HD 65XX/64XX-Grafik - DirectX 11, Pixel Shader 5.0 - Maximal gemeinsam genutzter Speicher 512MB - Doppel-VGA Ausgabe: unterstützt DVI-D und D-Sub Ports durch unabhängige Bildschirmanzeige Kontrolleure - Unterstützt Dual-link DVI mit einer maximalen Auflösung von 2560 x 1600 bei 75 Hz - Unterstützt D-Sub mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1600 bei 60 Hz - Unterstützt AMD Steady Video™: Neuartige Funktion der Videonachbearbeitung für automatische Reduzierung von Bildschwankungen bei Heim-/Online-Videos - Unterstützt HDCP-Funktion mit DVI-Port - Unterstützt 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD-Wiedergabe mit DVI-Port
Audio	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - Unterstützt Wake-On-LAN - Unterstützt LAN-Kabelerkennung - Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az - Unterstützt PXE
E/A-Anschlüsse an der Rückseite	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x PS/2-Mausanschluss - 1 x PS/2-Tastaturanschluss

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x D-Sub port - 1 x DVI-D port - 2 x Standard-USB 2.0-Anschlüsse - 4 x Standard-USB 3.0-Anschlüsse - 1 x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED LED) - HD Audiobuchse: Audioeingang / Lautsprecher vorne / Mikrofon
SATA3	- 4 x SATA 3-Anschluss mit 6,0 Gb/s, unterstützt RAID- (RAID 0, RAID 1 und RAID 10), NCQ-, AHCI- und „Hot Plugging“-Funktionen
USB3.0	- 4 x USB 3.0-Ports, unterstützt USB 1.1/2.0/3.0 mit bis zu 5 Gb/s
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x SATA3-Anschluss mit 6,0 Gb/s - 1 x Infrarot-Modul-Header - 1 x Consumer Infrarot-Modul-Header - 1 x Druckerport-Anschlussleiste - 1 x COM-Anschluss-Header - 1 x CPUlüfter-Anschluss (4-pin) - 1 x Gehäuselüfter-Anschluss (4-pin) - 1 x Stromlüfter-Anschluss (3-pin) - 24-pin ATX-Netz-Header - 4-pin anschluss für 12V-ATX-Netzteil - Anschluss für Audio auf der Gehäusevorderseite - 2 x USB 2.0-Anschlüsse (Unterstützung 4 zusätzlicher USB 2.0-Anschlüsse)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMIs Legal BIOS UEFI mit GUI-Unterstützung - Unterstützung für "Plug and Play" - ACPI 1.1-Weckfunktionen - JumperFree-Modus - SMBIOS 2.3.1 - CPU, DRAM, VDDP, SB Stromspannung Multianpassung
Support-CD	- Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware (Probeversion), CyberLink MediaEspresso 6.5-Testversion, Google Chrome Browser und Toolbar
Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - CPU-Temperatursensor - Motherboardtemperaturerkennung - Drehzahlmessung für CPU/Gehäuse/Stromlüfter - Geräuscharmer CPUlüfter - Mehrstufige Geschwindigkeitsteuerung für CPU-/ Gehäuselüfter - Spannungsüberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Betriebssysteme	- Unterstützt Microsoft® Windows® 8 / 8 64-Bit / 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP SP3 / XP 64-Bit
Zertifizierungen	- FCC, CE, WHQL - Gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) (Stromversorgung gemäß Ökodesign-Richtlinie (ErP/EuP) erforderlich)

* Für die ausführliche Produktinformation, besuchen Sie bitte unsere Website:

<http://www.asrock.com>

Deutsch

Spécifications

Format	<ul style="list-style-type: none"> - Facteur de forme Micro ATX - Condensateur résistant pour alimentation de processeur
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Support des unités centrales Socket FM1 100W - Supporte la technologie Cool 'n' Quiet™ d'AMD - UMI-Link GEN2
Chipsets	<ul style="list-style-type: none"> - AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible avec la Technologie de Mémoire à Canal Double - 2 x slots DIMM DDR3 - Supporter DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 non-ECC, sans amortissement mémoire - Capacité maxi de mémoire système: 16GB
Slot d'extension	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x slot PCI Express 2.0 x16 - 1 x slot PCI - Support de AMD Dual Graphics
VGA sur carte	<ul style="list-style-type: none"> - Graphiques à l'AMD Radeon HD 65XX/64XX - DirectX 11, nuanceur de pixels 5.0 - mémoire partagée max 512MB - Output de VGA Dual: supporter DVI-D et D-Sub ports par les contrôleurs de display indépendants - Prend en charge le Dual-link DVI avec une résolution maximale jusqu'à 2560x1600 @ 75Hz - Prend en charge le D-Sub avec une résolution maximale jusqu'à 1920x1600 @ 60Hz - Supporte AMD Steady Video™: Nouvelle fonctionnalité de traitement post-vidéo pour réduction automatique des tremblements dans les clips vidéo en ligne/maison - Prise en charge de la fonction HDCP avec port DVI - Supporter 1080p Blu-ray(BD)/ lecteur de HD-DVD avec port DVI
Audio	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 Son haute définition de CH (codec audio Realtek ALC662)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - Supporte du Wake-On-LAN - Prise en charge de la détection de câble LAN - Prend en charge la norme Energy Efficient Ethernet (Ethernet à efficacité énergétique) 802.3az - Supporte PXE

Panneau arrière	I/O Panel - 1 x port souris PS/2 - 1 x port clavier PS/2 - 1 x port D-Sub - 1 x port DVI-D - 2 x ports USB 2.0 par défaut - 4 x ports USB 3.0 par défaut - 1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et LED VITESSE) - Prise HD Audio: Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Microphone
SATA3	- 4 x connecteurs 6,0 Gb/s SATA3, prise en charge des fonctions RAID (RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et « Connexion à chaud »
USB 3.0	- 4 x ports USB3.0, prennent en charge USB 1.1/2.0/3.0 jusqu'à 5 Gb/s
Connecteurs	- 4 x connecteurs 6,0 Gb/s SATA3 - 1 x En-tête du module infrarouge - 1 x Barrette pour module à infrarouges grand public - 1 x embase de port d'impression - 1 x En-tête de port COM - 1 x Connecteur pour ventilateur de CPU (br. 4) - 1 x Connecteur pour ventilateur de Châssis (br. 4) - 1 x Connecteur pour ventilateur de pouvoir (br. 3) - br. 24 connecteur d'alimentation ATX - br. 4 connecteur d'alimentation 12V ATX - Connecteur audio panneau avant - 2 x En-tête USB 2.0 (prendre en charge 4 ports USB 2.0 supplémentaires)
BIOS	- 32Mb AMI UEFI Legal BIOS avec support GUI - Support du "Plug and Play" - Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1 - Gestion jumperless - Support SMBIOS 2.3.1 - CPU, DRAM, VDDP, SB Tension Multi-ajustement
CD d'assistance	- Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d'essai), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser et Toolbar
Surveillance système	- Détection de la température de l'UC - Mesure de température de la carte mère - Tachéomètre ventilateur CPU/Châssis/Ventilateur

	<ul style="list-style-type: none">- Ventilateur silencieux pour unité centrale- Commande de ventilateur CPU/boîtier à plusieurs vitesses- Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	<ul style="list-style-type: none">- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP SP3 / XP 64-bit
Certifications	<ul style="list-style-type: none">- FCC, CE, WHQL- Prêt pour ErP/EuP (alimentation Prêt pour ErP/EuP requise)

* Pour de plus amples informations sur les produits, s'il vous plaît visitez notre site web:
<http://www.asrock.com>

Specifiche

Piattaforma	<ul style="list-style-type: none">- Micro ATX Form Factor- Condensatore solido per alimentazione CPU
Processore	<ul style="list-style-type: none">- Supporto per processori socket FM1 100W- Supporto tecnologia AMD Cool 'n' Quiet™- UMI-Link GEN2
Chipset	<ul style="list-style-type: none">- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Memoria	<ul style="list-style-type: none">- Supporto tecnologia Dual Channel Memory- 2 x slot DDR3 DIMM- Supporto DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 non-ECC, memoria senza buffer- Capacità massima della memoria di sistema: 16GB
Slot di espansione	<ul style="list-style-type: none">- 1 x slot PCI Express 2.0 x16- 1 x slot PCI- Supporta AMD Dual Graphics
VGA su scheda	<ul style="list-style-type: none">- Grafica AMD Radeon HD 65XX/64XX- DirectX 11, Pixel Shader 5.0- Memoria massima condivisa 512MB- Uscita VGA Doppia: supporto porte DVI-D e D-Sub tramite verificatore display indipendente- Supporta Dual-link DVI con risoluzione massima fino a 2560x1600 @ 75Hz- Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 1920x1600 @ 60Hz- Supporta AMD Steady Video™: Nuova capacità di post-elaborazione video per la riduzione automatica delle vibrazioni nei video a casa/on-line- Supporto della funzione HDCP con le porte DVI- Supporto 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD riproduzione con le porte DVI
Audio	<ul style="list-style-type: none">- 5.1 Audio HD CH (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none">- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s- Realtek RTL8111E- Supporta Wake-On-LAN- Supporta il rilevamento cavo LAN- Supporto di Energy Efficient Ethernet 802.3az- Supporta PXE
Pannello posteriore I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x porta PS/2 per mouse- 1 x porta PS/2 per tastiera

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Porta D-Sub - 1 x Porta DVI-D - 2 x porte USB 2.0 già integrate - 4 x porte USB 3.0 già integrate - 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED velocità) - Connettore HD Audio: ingresso linea / cassa frontale / microfono
SATA3	- 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto di RAID (RAID 0, RAID 1 e RAID 10) e delle funzioni NCQ, AHCI e "Hot Plug"
USB 3.0	- 4 x porte USB 3.0, supporto di USB 1.1/2.0/3.0 fino a 5Gb/s
Connettori	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s - 1 x Collettore modulo infrarossi - 1 x Connettore modulo infrarosso consumer - 1 x Collettore porta stampante - 1 x collettore porta COM - 1 x Connettore CPU ventola (4-pin) - 1 x Connettore Chassis ventola (4-pin) - 1 x Connettore Alimentazione ventola (3-pin) - 24-pin collettore alimentazione ATX - 4-pin connettore ATX 12V - Connettore audio sul pannello frontale - 2 x Collettore USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto - Supporta "Plug and Play" - Compatibile con ACPI 1.1 wake up events - Supporta jumperfree - Supporta SMBIOS 2.3.1 - Regolazione multi-voltaggio CPU, DRAM, VDDP, SB
CD di supporto	- Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser e Toolbar
Monitoraggio Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore per la temperatura del processore - Sensore temperatura scheda madre - Indicatore di velocità per la ventola del CPU/Chassis/ Alimentazione - Ventola CPU silenziosa - Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocità - Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Compatibilità SO	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64 bit / 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit / XP SP3 / XP 64 bit

Certificazioni	- FCC, CE, WHQL - Predisposto ErP/EuP (è necessaria l'alimentazione predisposta per il sistema ErP/EuP)
-----------------------	--

* Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: <http://www.asrock.com>

Especificación

Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> - Factor forma Micro ATX - Condensador sólido para alimentación de CPU
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> - Admite procesadores de 100 W para zócalo FM1 - Con soporte para tecnología Cool 'n' Quiet™ de AMD - UMI-Link GEN2
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> - AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> - Soporte de Tecnología de Memoria de Doble Canal - 2 x DDR3 DIMM slots - Apoya DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 non-ECC, memoria de un-buffered - Máxima capacidad de la memoria del sistema: 16GB
Ranuras de Expansión	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 - 1 x ranura PCI - AMD tarjeta gráfica dual
VGA OnBoard	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 65XX/64XX - DirectX 11, Pixel Shader 5.0 - 512MB de Memoria máxima compartida - Salida de VGA dual: apoya los puertos de DVI-D y de D-Sub por los reguladores independientes de la exhibición - Admite Dual-link DVI con una resolución máxima de 2560x1600 a 75 Hz - Admite D-Sub con una resolución máxima de 1920x1600 a 60 Hz - Admite AMD Steady Video™: Nueva capacidad de posprocesamiento de vídeo para reducción automática de oscilaciones en vídeo doméstico y en línea - Admite la función HDCP con puertos DVI - Apoya la reproducción de Blu-ray de 1080p (BD) / HD-DVD con puertos DVI
Audio	<ul style="list-style-type: none"> - Sonido HD de 5.1 Canales (Código de sonido Realtek ALC662)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - Soporta Wake-On-LAN - Admite detección de conexión de cable LAN - Compatible con Ethernet 802.3az de bajo consumo energético - Compatible con PXE

Entrada/Salida de Panel Trasero	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x puerto de ratón PS/2 - 1 x puerto de teclado PS/2 - 1 x Puerto D-Sub - 1 x Puerto DVI-D - 2 x puertos USB 2.0 predeterminados - 4 x puertos USB 3.0 predeterminados - 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED de ACCIÓN/ENLACE y LED de VELOCIDAD) - Conexión de audio: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono
SATA3	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s compatibles con funciones RAID (RAID 0, RAID 1 y RAID 10), NCQ, AHCI y de "conexión en caliente" compatibles con funciones NCQ, AHCI y de "conexión en caliente"
USB 3.0	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x puertos USB 3.0, compatible con USB 1.1/2.0/3.0 de hasta 5 GB/s
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s - 1 x Cabezal de Módulo Infrarrojos - 1 x Base de conexiones del módulo de infrarrojos para el consumidor - 1 x cabecera de puerto de impresora - 1 x En-tête de port COM - 1 x Conector de ventilador de CPU (4-pin) - 1 x Conector de ventilador de chasis (4-pin) - 1 x Conector de ventilador de alimentación (3-pin) - 24-pin cabezal de alimentación ATX - 4-pin conector de ATX 12V power - Conector de audio de panel frontal - 2 x Cabezal USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0 adicionales)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMI BIOS legal UEFI AMI compatible con GUI - Soporta "Plug and Play" - ACPI 1.1 compliance wake up events - Soporta "jumper free setup" - Soporta SMBIOS 2.3.1 - Múltiple ajuste de CPU, DRAM, VDDP, SB Voltage
CD de soporte	<ul style="list-style-type: none"> - Controladores, Utilerías, Software de Anti Virus (Versión de prueba), Prueba de CyberLink MediaEspresso 6.5, Google Chrome Browser y Toolbar

Español

Monitor Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidad a la temperatura del procesador - Sensibilidad a la temperatura de la placa madre - Taquímetros de los ventiladores del procesador y del CPU / chasis / alimentación - Ventilador silencioso del procesador - Control de ajuste de la velocidad del ventilador de la CPU y el chasis - Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	<ul style="list-style-type: none"> - En conformidad con Microsoft® Windows® 8 / 8 64 bits / 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits / XP SP3 / XP 64 bits
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - Cumple con la directiva ErP/EuP (se requiere una fuente de alimentación que cumpla con la directiva ErP/EuP)

* Para más información sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web:
<http://www.asrock.com>

Спецификации

Платформа	- форм-фактор Micro ATX - Твердотельный конденсатор в цепи питания процессора
Процессор	- Поддерживаются процессоры для гнезда Socket FM1 с потребляемой мощностью до 100 Вт - Поддержка технологии AMD Cool 'n' Quiet™ - UMI-Link GEN2
Набор микросхем	- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Память	- Поддержка технологии Dual Channel DDR3 Memory Technology - 2 x гнезда DDR3 DIMM - Поддержите DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 не- ECC, безбуферная память - Макс. 16 Гб
Гнезда расширения	- 1 x гнезда PCI Express 2.0 x16 - 1 x гнезда PCI - Поддерживаются режимы AMD двойные видеокарты
Графика	- Видеоадаптер AMD Radeon HD 65XX/64XX - Поддержка DirectX 11, Pixel Shader 5.0 - Макс. объем разделяемой памяти 512Мб - Двойственное VGA выходное устройство: поддерживает DVI-D и D-Sub порты через независимый контроллер дисплея - Поддержка Dual-link DVI с максимальным разрешением до 2560x1600 @ 75 Гц - Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 1920x1600 @ 60 Гц - Поддержка технологии AMD Steady Video™: новая функция постобработки видеоизображения для автоматического устранения дрожания при просмотре домашних и онлайн-видео записей - Поддержка функции HDCP через разъемы DVI - Поддержат Blu-луч 1080p (КОММУТАЦИОННАЯ ДОСКА) / воспроизведение HD-DVD через разъемы DVI
Аудиосистема	- 5.1 CH HD Аудио HD (Кодер-декодер Аудио Realtek ALC662)
ЛВС	- PCI-E x 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - поддержка Wake-On-LAN - Поддержка определения кабеля ЛВС - Поддержка энергосберегающего интерфейса Ethernet 802.3az - Поддержка PXE
Разъемы ввода-вывода на задней панели	I/O Panel - 1 x порт мыши PS/2 - 1 x порт клавиатуры PS/2 - 1 x D-Sub порт - 1 x DVI-D порт - 2 x порта USB 2.0 на задней панели в стандартной конфигурации

	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x порта USB 3.0 на задней панели в стандартной конфигурации - Разъем 1 x RJ-45 LAN с светодиодным индикатором (индикатор ACT/LINK и индикатор SPEED) - Соединитель звуковой подсистемы: линейный вход / передняя колонка / микрофон
SATA3	- 4 x разъема SATA3 6,0 Гбит/с, поддержка функций RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ, AHCI и «горячего подключения»
USB 3.0	- 4 x порта USB 3.0 с поддержкой USB 1.1/2.0/3.0 скорости передачи данных до 5 Гбит/с
Колодки и плате	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x разъема SATA3 6,0 Гбит/с - 1 x Колодка инфракрасного модуля - 1 x Датчик пользовательского инфракрасного модуля - 1 x Разъем порта печати - 1 x Колодка COM - 1 x соединитель CPU FAN (4-контактный) - 1 x соединитель Chassis FAN (4-контактный) - 1 x соединитель Power FAN (3-контактный) - 24-контактный Колодка питания ATX - 4-контактный Разъем ATX 12 В - Аудиоразъем передней панели - 2 x Колодка USB 2.0 (одна колодка для поддержки 4 дополнительных портов USB 2.0)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой графического интерфейса поль зователя - поддержка "Plug and Play" - ACPI 1.1, включение по событиям - поддержка режима настройки без переминок - поддержка SMBIOS 2.3.1 - Регулировка напряжений CPU, DRAM, VDDP, SB
Компактдиск поддержки	- Драйверы, Утилиты, Антивирус (пробная версия), Пробная версия программы CyberLink MediaEspresso 6.5, Google Chrome Browser и Toolbar
Контроль оборудо- вания	<ul style="list-style-type: none"> - Датчики температуры процессора - Датчики температуры корпуса - Тахометры вентиляторов CPU/Chassis/Power FAN - Бесшумный вентилятор ЦП блока - Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси - Контроль напряжения: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Операцион ные системы	- Совместимость с Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP SP3 / XP 64-bit
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - Совместимость с ErP/EuP Ready (требуется блок питания совместимый с ErP/EuP)

* Для детальной информации продукта, пожалуйста посетите наш вебсайт:
<http://www.asrock.com>

Especificações

Plataforma	<ul style="list-style-type: none">- Formato Micro ATX- Condensador Solid para alimentação da CPU
CPU	<ul style="list-style-type: none">- Suporte para processadores com Socket FM1 de 100W- Suporta a tecnologia Cool 'n' Quiet da AMD- UMI-Link GEN2
Chipsets	<ul style="list-style-type: none">- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Memória	<ul style="list-style-type: none">- Suporte à tecnologia de memória de duplo canal- 2 x slots de DDR3 DIMM- Suporta memória DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066, não ECC, sem tampão- Capacidade máxima de memória do sistema: 16GB
Slots de Expansão	<ul style="list-style-type: none">- 1 x slot de PCI Express 2.0 x16- 1 x slot de PCI- Suporta Dual Graphics da AMD
VGA integrado	<ul style="list-style-type: none">- Placa gráfica AMD Radeon HD 65XX/64XX- DirectX 11, Pixel Shader 5.0- Memória partilhada máxima 512MB- Porta de saída VGA dupla: suporta portas DVI-D e D-Sub através de controladores de visualização independentes- Suporta Dual-link DVI com resolução máxima até 2560x1600 @ 75Hz- Suporta D-Sub com resolução máxima até 1920x1600 @ 60Hz- Suporta AMD Steady Video™: Nova capacidade de pós-processamento de vídeo para redução automática de vibrações em vídeo local/online- Suporta função HDCP com porta DVI- Suporta a norma Blu-ray de alta definição 1080p (BD) / e a reprodução de DVDs de alta definição com porta DVI
Áudio	<ul style="list-style-type: none">- Áudio HD de 5.1 canais (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none">- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s- Realtek RTL8111E- Suporta Wake-On-LAN- Suporta Detecção de cabo LAN- Suporta Ethernet com Eficiência Energética 802.3az- Suporta PXE
Entrada/Saída pelo painel	<ul style="list-style-type: none">I/O Panel- 1 x porta para mouse PS/2- 1 x porta para teclado PS/2

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x porta D-Sub - 1 x porta DVI-D - 2 x portas USB 2.0 padrão - 4 x portas USB 3.0 padrão - 1 x porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIG e LED VELOCIDADE) - Ficha de áudio HD: Entrada de linha / Altifalante frontal / Microfone
SATA3	- 4 x conectores SATA3 a 6,0 Gb/s, com suporte para RAID (RAID 0, RAID 1 e RAID 10), NCQ, AHCI e funções Hot Plug
USB3.0	- 4 x Portas USB 3.0, com suporte para USB 1.1/2.0/3.0 até 5Gb/s
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x conectores SATA3 a 6,0 Gb/s - 1 x Conector do módulo de infravermelho - 1 x Conector CIR - 1 x Conector de Porta de Impressão - 1 x conector de porta COM - 1 x Conector do ventilador da CPU (4 pinos) - 1 x Conector do ventilador da chassi (4 pinos) - 1 x Conector do ventilador da energia (3 pinos) - Conector de força do ATX de 24 pinos - Conector ATX 12 V de 4 pinos - Conector Áudio do painel frontal - 2 x cabezal USB 2.0 (suporta 4 portas USB 2.0)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb BIOS UEFI oficial da AMI com suporte para GUI - Suporta dispositivos "Plug and Play" - ACPI 1.1 atendendo a eventos de "wake up" - Suporta dispositivos sem jumper - Suporte para SMBIOS 2.3.1 - CPU, DRAM, VDDP, SB Voltage Multi-adjustment
CD de suporte	- Controladores, utilitários, software antivírus (Experimentacao Versao), CyberLink MediaEspresso 6.5 versão de demonstração, Navegador Google Chrome e Barra de Ferramentas
Monitor do HW	<ul style="list-style-type: none"> - Sensores de temperatura do procesador - Medição de temperatura da placa-mãe - Tacômetros de ventilador do Processador/chassis/energia - Ventoinha silenciosa para a CPU - CPU/Chassis Fan Controle Multi-Velocidade - Monitoramento de voltagem : +12 V, +5 V, +3.3 V, Vcore

Sistema Operacional	- Microsoft® Windows® 8 / 8 de 64 bits / 7 / 7 de 64 bits / Vista™ / Vista™ de 64 bits / XP SP3 / XP de 64 bits
Certificações	- FCC, CE, WHQL - “ErP/EuP Ready” (é necessária alimentação eléctrica “ErP/EuP Ready”)

* Para informações mais detalhadas por favor visite o nosso sítio Web: <http://www.asrock.com>

Özellikler

Platform	- Mikro ATX Form Faktörü - CPU gücü için Katı Kapasitör
CPU	- Yuva Tipi FM1 100W İşlemcileri destekler - AMD'nin Cool 'n' Quiet™ Teknolojisini Destekler - UMI-Bağlantısı GEN2
Yonga seti	- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Bellek	- Çift Kanallı DDR3 Belleği Teknolojisi - 2 x DDR3 DIMM yuva - DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 ECC olmayan, ara belleksiz bellek - Sistem belleğinin maks. kapasitesi: 16 GB
Genişletme Yuvası	- 1 x PCI Express 2.0 x16 yuva - 1 x PCI yuva - AMD Dual Graphics'i destekler
Grafikler	- AMD Radeon HD 65XX/64XX grafik - DirectX 11, Pixel Shader 5.0 - Maks. paylaşılan bellek 512 MB - Çift VGA Çıkış: desteği DVI-D ve bağımsız görüntü denetleyiciler tarafından D-Sub bağlantı noktaları - 75Hz'de 2560x1600'e kadar maks. çözünürlükle Dual-link DVI'ye destekler - 60Hz'de 1920x1600'ya kadar maks. çözünürlükle D-Sub'a destekler - AMD Steady Video™'yu destekler: Ev/çevrimiçi videoda otomatik titreşim azaltma için yeni video işleme sonrası özelliği - DVI portlarıyla HDCP işlevini destekler - DVI portlarıyla Tam HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD oynatma destekler
Ses	- (Realtek ALC662 Ses Codec'i) 5,1 Kanal HD Ses
LAN	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/sn - Realtek RTL8111E - LAN'da Uyan özelliğini destekler - LAN Kablo Algılama'yı destekler - Enerji Verimli Ethernet 802.3az desteği - PXE'yi destekler
Arka Panel G/3	G/3 Paneli - 1 x PS/2 Fare Portu - 1 x PS/2 Klavye Portu - 1 x D-Sub Portu

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x DVI-D Portu - 2 x Kullanıma Hazır USB 2.0 Portu - 4 x Kullanıma Hazır USB 3.0 Portu - 1 x RJ-45 LAN Portu, LED'li (AKT/LƏNK LED'i ve HIZ LED) - HD Ses Jakı: Hat Giriş / Ön Hoparlör / Mikrofon
SATA3	- 4 x SATA3 6,0Gb/sn konektör, donanım RAID (RAID 0, RAID 1 ve RAID 10), NCQ, AHCI ve "Sistem Azakken Bileşen Takma" işlevlerini
USB 3.0	- 4 x USB 3.0 bağlantı noktası, 5Gb/s'ye kadar USB 1.1/2.0/3.0
Konektör	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x SATA3 6,0Gb/sn konektör - 1 x KÖ fişi - 1 x Kullanıcı Kızılötesi Modül Bağlantısı - 1 x Yazdırma Portu fişi - 1 x COM portu fişi - 1 x Conector do ventilador da CPU (4 pinos) - 1 x Conector do ventilador da chassis (4 pinos) - 1 x Conector do ventilador da energia (3 pinos) - 24 pin ATX güç konektörü - 4 pin 12V güç konektörü - Ön panel ses konektörü - 2 x USB 2.0 fiş (4 USB 2.0 portu destekler)
BIOS Özelliği	<ul style="list-style-type: none"> - 32 Mb GUI destekli AMI UEFI Geçerli BIOS - "Tak Çalıştır"ı destekler - ACPI 1.1 Uyumlu Uyandırma Olayları - Jumpersız ayarlamayı destekler - AMBIOS 2.3.1 Desteği - CPU, DRAM, VDDP, SB Voltaj Çoklu ayarı
Destek CD'si	- Sürücüler, Yardımcı Programlar, AntiVirüs Yazılımı (Deneme Sürümü), CyberLink MediaEspresso 6.5 Deneme Sürümü, Google Chrome Browser ve Toolbar
Donanım Monitör	<ul style="list-style-type: none"> - CPU Sıcaklık Duyarlılığı - Kasa Sıcaklık Duyarlılığı - CPU/Kasa/Güç Fan Takometresi - İşlemci Sessiz Fanı - CPU/Kasa Fan Çoklu-Hız Kontrolü - Voltaj İzleme: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore
İS	- Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP SP3 / XP 64-bit uyumlu
Sertifikalar	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Hazır (ErP/EuP hazır güç kaynağı gerekli)

* Ayrıntılı ürün bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>

Türkçe

설명서

플랫폼	- Micro ATX 폼 팩터 - CPU 전원용 솔리드 콘덴서
CPU	- 소켓 FM1 100W 프로세서 지원 - AMD 의 Cool 'n' Quiet™ 기술 지원 - UMI-Link GEN2
칩셋	- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
메모리	- 듀얼 채널 메모리 기술 지원 - DDR3 DIMM 슬롯 2 개 - DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 비-ECC, 언버퍼드 메모리를 지원 - 최대 시스템 메모리 용량 : 16GB
확장 슬롯	- 1 개의 PCI Express 2.0 x16 슬롯 - 1 개의 PCI 슬롯 - AMD 듀얼 그래픽 지원
온보드 VGA	- AMD 의 라데온 HD 65XX/64XX 그래픽 - DirectX 11, Pixel Shader 5.0 - 최대 공유 메모리 512MB - 더블 VGA 수출 : DVI-D 와 D-Sub 포트 독립 디스플레이 컨트롤러를 지원 - 최대 해상도 2560x1600 @ 75Hz 까지 Dual-link DVI 지원 - 최대 해상도 1920x1600 @ 60Hz 까지 D-Sub 지원 - AMD Steady Video™ 지원 : 홈 / 온라인 비디오의 자동 떨림 감소를 위한 새로운 비디오 포스트 프로세싱 능력 - DVI 포트를 이용한 HDCP 기능 지원 - DVI 포트를 이용한 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD 재생을 지원
오디오	- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
랜	- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 웨이크 - 온 - 랜 지원 - LAN 케이블 감지 지원 - 절전형 이더넷 802.3az 지원 - PXE 지원
후면판 I/O	I/O Panel - 1 개 PS/2 마우스 포트 - 1 개 PS/2 키보드 포트 - 1 개의 D-Sub 포트 - 1 개의 DVI-D 포트 - 2 개더플트 USB 2.0 포트

	<ul style="list-style-type: none"> - 4 개 디폴트 USB 3.0 포트 - 1 개 LED(ACT/LINK LED 및 SPEED LED) 가 있는 RJ-45 LAN 포트 - 오디오 잭 : 라인 인 / 전방 스피커 / 마이크
SATA3	- 4 개 의 SATA3 6.0Gb/s 커넥터 , RAID (RAID 0, RAID 1 및 RAID 10), NCQ, AHCI 및 “ 핫 플러그 ” 기능 지원
USB 3.0	- USB 3.0 포트 4 개 , 최고 5Gb/s 의 USB 1.1/2.0/3.0 지원
온보드 헤더 및 커넥터	<ul style="list-style-type: none"> - 4 개 의 SATA3 6.0Gb/s 커넥터 - 적외선 모듈 헤더 1 개 - 소비자용 적외선 모듈 헤더 1 개 - 프린트 포트 헤더 1 개 - COM 포트 헤더 1 개 - CPU 팬 커넥터 1 개 (4 핀) - 새시 팬 커넥터 1 개 (4 핀) - 전원 팬 커넥터 1 개 (3 핀) - 24 핀 ATX 전원 헤더 - 4 핀 ATX 12V 파워 콘넥터 - 전면부 오디오 콘넥터 - USB 2.0 헤더 2 개 (4 개의 추가 USB 2.0 포트를 지원하는 헤더 2 개)
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS - “플러그 앤 플레이” 지원 - ACPI 1.1 웨이크 - 업 이벤트와의 호환 - 접퍼 프리 지원 - 접퍼 프리 지원 ; SMBIOS 2.3.1 지원 - CPU, DRAM, VDDP, SB 전압 멀티 조절
지원 CD	- 드라이버 , 유틸리티 , 안티바이러스 소프트웨어 (시험판) , CyberLink MediaEspresso 6.5 평가판 , Google Chrome Browser 및 Toolbar
하드웨어 모니터	<ul style="list-style-type: none"> - CPU 온도 감지 - 마더보드 온도 감지 - CPU/ 새시 / 전원 팬 회전 속도계 : 새시 (케이스) 팬 회전 속도 계 - CPU 저소음 팬 - CPU/ 새시 팬 멀티스피드 컨트롤 - 전압 감시 기능 : +12V,+5V,+3.3V,Vcore
OS	- 마이크로 소프트 Windows® 8/8 64 비트 /7/7 64 비트 /Vista™/ Vista™ 64 비트 /XP SP3/XP 64 비트 와 호환
인증서	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - ErP/EuP 지원 (ErP/EuP 지원 전원 공급기가 요구됨)

* 상세한 제품정보는 당사의 웹사이트를 방문할수있습니다 . <http://www.asrock.com>

仕様

プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> - Micro ATX フォームファクター - CPU 電源用固体コンデンサ
CPU	<ul style="list-style-type: none"> - Socket FM1 100W Processors に対応 - AMD 社 Cool 'n' Quiet™ をサポート - UMI-Link GEN2
チップセット	<ul style="list-style-type: none"> - AMD A75 FCH (Hudson-D3)
メモリー	<ul style="list-style-type: none"> - デュアルチャンネル DDR3 メモリーテクノロジー - DDR3 DIMM スロット x 2 - DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered メモリーに対応 - システムメモリの最大容量: 16GB
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット - 1 x PCI スロット - AMD Dual Graphics に対応
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> - AMD Radeon HD 65XX/64XX シリーズ - DirectX 11, Pixel Shader 5.0 - 最大の共有メモリ 512MB - デュアル VGA 出力: 独立型ディスプレイコントローラによる DVI-D および D-Sub ポートサポート - 2560x1600 @ 75Hz の最大解像度で Dual-link DVI をサポート - 1920x1600 @ 60Hz の最大解像度で D-Sub をサポート - AMD Steady Video™ のサポート: 家庭 / オンラインビデオの自動ジッター低減用の新しいビデオポストの処理機能 - HDCP 機能、DVI ポートをサポート - 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD 再生サポート、DVI ポートをサポート
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 CH HD オーディオ (Realtek ALC662 オーディオ Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - Wake-On-LAN をサポート - LAN ケーブル検出をサポート - Energy Efficient Ethernet 802.3az をサポート - PXE をサポート
リアパネル I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - PS/2 マウスポート x 1 - PS/2 キーボードポート x 1 - D-Sub ポート x 1 - DVI-D ポート x 1

	<ul style="list-style-type: none"> - Ready-to-Use USB 2.0 ポート x 2 - Ready-to-Use USB 3.0 ポート x 4 - LED(ACT/LINK LED および SPEED LED)付き RJ-45 LAN ポート x 1 - オーディオジャック:入力、前部スピーカー、マイク入力
SATA3	- 4 x SATA3 6.0Gb/秒コネクタが、RAID (RAID 0、RAID 1 および RAID 10)、NCQ、AHCI および “Hot Plug” (ホットプラグ) 機能をサポート
USB 3.0	- 4 x リア USB 3.0 ポート、USB 1.1/2.0/3.0 に最高 5Gb/s まで対応
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x SATA3 6.0Gb/秒コネクタが - IR ヘッダー x 1 - コンシューマー赤外線モジュールヘッダー x 1 - プリントポートヘッダー x 1 - COM ポートヘッダー x 1 - CPU ファンコネクタ x 1 (4 ピン) - シャーシファンコネクタ x 1 (4 ピン) - 電源ファンコネクタ x 1 (3 ピン) - 24ピン ATX 電源コネクタ - 4ピン 12V 電源コネクタ - フロントパネルオーディオコネクタ - USB 2.0 ヘッダー (USB 2.0 用 4 ポートをサポート) x 2
BIOS 関連機能	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS(GUI サポート) - プラグ&プレイをサポート - ACPI 1.1 準拠ウェイクアップイベント - jumperfree モードサポート - SMBIOS 2.3.1 サポート - CPU、DRAM、VDDP、SBブリッジ電圧
サポート CD	- ドライバー、ユーティリティ、アンチウィルスソフトウェアハードウェア (体験版)、CyberLink MediaEspresso 6.5 試用版、Google Chrome Browser および Toolbar
モニター	<ul style="list-style-type: none"> - CPU 温度検知 - マザーボード温度検知 - CPU/シャーシ/電源ファンタコメータ - CPU 静音ファン - CPU/シャーシファンマルチ速度制御 - 電源モニター: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- Microsoft® Windows® 8/8 64-bit/7/7 64-bit/Vista™/Vista™ 64-bit/XP SP3/XP 64-bit compliant
認証	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, Microsoft® WHQL 認証済み - ErP/EuP 対応(ErP/EuP 対応の電源装置が必要です)

* 製品の詳細については、<http://www.asrock.com> を御覧ください。

主板规格

架构	<ul style="list-style-type: none"> - Micro ATX 规格 - CPU 供电电路固态电容
处理器	<ul style="list-style-type: none"> - FM1 插槽支持 100W 处理器 - 支持 AMD Cool 'n' Quiet™ 冷静技术 - UMI-Link GEN2
芯片组	- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
系统内存	<ul style="list-style-type: none"> - 支持双通道 DDR3 内存技术 - 配备 2 个 DDR3 DIMM 插槽 - 支持 DDR3 2400+(超频)/1866/1600/1333/1066 non-ECC、un-buffered 内存 - 最高支持 16GB 系统容量)
扩展插槽	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 - 1 x PCI 插槽 - 支持 AMD 双显卡技术
板载显卡	<ul style="list-style-type: none"> - AMD Radeon HD 65XX/64XX 显卡 - DirectX 11、Pixel Shader 5.0 技术 - 最大共享内存 512MB - 双 VGA 输出：通过独立显示控制器提供 DVI-D 和 D-Sub 接口 - 支持 Dual-link DVI, 最高分辨率达 2560x1600 @ 75Hz - 支持 D-Sub, 最高分辨率达 1920x1600 @ 60Hz - 支持 AMD Steady Video™: 最新视频后处理能力, 可为家庭 / 在线视频提供自动降低抖动的功能 - 通过 DVI 接口支持 HDCP 功能 - 通过 DVI 接口可播放 1080 线蓝光光盘 (BD) / HD-DVD 光盘
音效	- 5.1 声道高保真音频 (Realtek ALC662 音频编解码器)
板载 LAN 功能	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN) - 支持网路线侦测功能 - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
Rear Panel I/O (后面板输入/输出接口)	<p>I/O 界面</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 个 PS/2 鼠标接口 - 1 个 PS/2 键盘接口 - 1 个 D-Sub 接口 - 1 个 DVI-D 接口 - 2 个可直接使用的 USB 2.0 接口 - 4 个可直接使用的 USB 3.0 接口 - 1 个 RJ-45 局域网接口与 LED 指示灯 (ACT/LINK LED 和

	SPEED LED) - 高保真音频插孔: 音频输入 / 前置喇叭 / 麦克风
SATA3	- 4 x SATA3 6.0Gb/s 连接头, 支持 RAID (RAID 0, RAID 1 和 RAID 10), NCQ, AHCI 和热插拔功能
USB 3.0	- 4 x USB 3.0 连接头, 支持 USB 1.1/2.0/3.0 到 5Gb/s
连接头	- 4 x SATA3 6.0Gb/s 连接头 - 1 x 红外线模块接头 - 1 x 消费类红外线模块接头 - 1 x 打印机端口接针 - 1 x 串行接口 - 1 x CPU 风扇接头 (4 针) - 1 x 机箱风扇接头 (4 针) - 1 x 电源风扇接头 (3 针) - 24 针 ATX 电源接头 - 4 针 12V 电源接头 - 前置音频面板接头 - 2 x USB 2.0 接口 (可支持 4 个额外的 USB 2.0 接口)
BIOS	- 32Mb AMI UEFI Legal BIOS, 支持 GUI - 支持即插即用 (Plug and Play, PnP) - ACPI 1.1 电源管理 - 支持唤醒功能 - 支持 jumperfree 免跳线模式 - CPU、DRAM、VDDP、SB 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序、工具软件、杀毒软件 (测试版本)、CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版、Chrome 谷歌浏览器和工具栏
硬件监控器	- CPU 温度侦测 - 主板温度侦测 - CPU / 机箱 / 电源风扇转速计 - CPU 静音风扇 - CPU / 机箱风扇多速控制 - 电压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- Microsoft® Windows® 8/8 64 位元 / 7/7 64 位元 / Vista™ / Vista™ 64 位元 / XP SP3 / XP 64 位元适用于此主板
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要同时使用支持 ErP/EuP 的电源供应器)

* 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: <http://www.asrock.com>

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

主機板規格

架構	<ul style="list-style-type: none"> - Micro ATX 規格 - CPU 供電電路固態電容
處理器	<ul style="list-style-type: none"> - FM1 插槽支援 100W 處理器 - 支援 AMD Cool 'n' Quiet 冷靜技術 - UMI-Link GEN2
晶片組	<ul style="list-style-type: none"> - AMD A75 FCH (Hudson-D3)
系統記憶體	<ul style="list-style-type: none"> - 支援雙通道 DDR3 記憶體技術 - 2 個 DDR3 DIMM 插槽 - 支援 DDR3 2400+(超頻)/1866/1600/1333/1066 non-ECC、un-buffered 記憶體 - 最高支援 16GB 系統容量
擴充插槽	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 - 1 x PCI 插槽 - 支援 AMD 雙顯卡技術
內建顯示	<ul style="list-style-type: none"> - AMD Radeon HD 65XX/64XX 顯示 - DirectX 11 顯示, Pixel Shader 5.0 技術 - 最大共享記憶體 512MB - 雙 VGA 輸出: 透過獨立顯示控制器提供 DVI-D 和 D-Sub 接口 - 支援 Dual-link DVI, 最高解析度達 2560x1600 @ 75Hz - 支援 D-Sub, 最高解析度達 1920x1600 @ 60Hz - 支援 AMD Steady Video™: 最新影像後處理能力, 可為家庭 / 線上影像提供自動降低手震的功能 - DVI 接口支援 HDCP 功能 - DVI 接口可播放 1080p 藍光光碟 (BD) / HD-DVD 光碟
音效	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 聲道高清晰音效 (VIA® VT1705 音效編解碼器)
網路功能	<ul style="list-style-type: none"> - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支援網路喚醒 (Wake-On-LAN) - 支援網路線偵測功能 - 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支援 PXE
Rear Panel I/O (後背板輸入 / 輸出接口)	<p>I/O 界面</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 個 PS/2 滑鼠接口 - 1 個 PS/2 鍵盤接口 - 1 個 D-Sub 接口 - 1 個 DVI-D 接口 - 2 個可直接使用的 USB 2.0 接口 - 4 個可直接使用的 USB 3.0 接口 - 1 個 RJ-45 區域網接口與 LED 指示燈 (ACT/LINK LED 和

	SPEED LED) - 高清晰音效插孔：音效輸入 / 前置喇叭 / 麥克風
SATA3	- 4 x SATA3 6.0Gb/s 接頭，支援 RAID (RAID 0, RAID 1 和 RAID 10), NCQ, AHCI 和熱插拔功能
USB 3.0	- 4 x USB 3.0 接頭，支援 USB 1.1/2.0/3.0 到 5Gb/s
接頭	- 4 x SATA3 6.0Gb/s 接頭 - 1 x 紅外線模組接頭 - 1 x 消費性紅外線模組插座 - 1 x 印表機接針 - 1 x 序列埠 - 1 x CPU 風扇接頭 (4 針) - 1 x 機箱風扇接頭 (4 針) - 1 x 電源風扇接頭 (3 針) - 24 針 ATX 電源接頭 - 4 針 12V 電源接頭 - 前置音效接頭 - 2 x USB 2.0 接頭 (可支援 4 個額外的 USB 2.0 接口)
BIOS	- 32Mb AMI UEFI Legal BIOS (支援 GUI) - 支援即插即用 (Plug and Play, PnP) - ACPI 1.1 電源管理 - 支援喚醒功能 - 支援 jumperfree 免跳線模式 - CPU、DRAM、VDDP、SB 電壓多功能調節
支援光碟	- 驅動程式、工具軟體、防毒軟體 (試用版本)、CyberLink MediaEspresso 6.5 試用版、Google Chrome Browser 和 Toolbar
硬體監控	- CPU 溫度偵測 - 主機板溫度偵測 - CPU / 機箱 / 電源風扇轉速計 - CPU 靜音風扇 - CPU / 機箱風扇多速控制 - 電壓範圍：+12V, +5V, +3.3V, 核心電壓
操作系統	- Microsoft® Windows® 8/8 64 位元 /7/7 64 位元 /Vista™ / Vista™ 64 位元 /XP SP3/XP 64 位元
認證	- FCC, CE, WHQL - 支援 ErP/EuP (需要同時使用支援 ErP/EuP 的電源供應器)

* 請參閱華擎網站了解詳細的產品訊息：<http://www.asrock.com>

Spesifikasi

Podium	<ul style="list-style-type: none">- Faktor Form Mikro ATX- Kapasitor Solid untuk daya CPU
CPU	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan Stopkontak FM1 100W processor- Dapat digunakan AM's Cool 'n' Quiet™ Technology- UMI-Link GEN2
Grup Chip	<ul style="list-style-type: none">- AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Ingatan	<ul style="list-style-type: none">- Teknologi ingatan DDR3 dwisaluran- 2 x Alur DDR3 DIMM- Menggunakan DDR3 2400+(OC)/1866/1600/1333/1066- Kapasitas paling banyak: 16GB
Alur Ekspansi	<ul style="list-style-type: none">- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot- 1 x Alur PCI- Mendukung AMD™ Dual Graphics
Diagram	<ul style="list-style-type: none">- AMD Radeon HD 65XX/64XX Graphics- DirectX 11, Pixel Shader 5.0- Ingatan sama Max. 512MB- Output VGA Ganda: mendukung port DVI-D dan D-Sub melalui pengontrol tampilan independen- Mendukung Dual-link DVI dengan resolusi maksimal hingga 2560x1600 @ 75Hz- Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimal hingga 1920x1600 @ 60Hz- Mendukung AMD Video™ Tenang: Baru video pasca kemampuan pengolahan untuk pengurangan jutter otomatis pada rumah / online video- Mendukung fungsi HDCP dengan port DVI- Mendukung pemutaran 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD dengan port DVI
Audio	<ul style="list-style-type: none">- 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
LAN	<ul style="list-style-type: none">- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s- Realtek RTL8111E- Menggunakan Wake-On-LAN- Mendukung Deteksi Kabel LAN- Mendukung Energy Efficient Ethernet 802.3az- Mendukung PXE
Papan Belakang I/O	<p>I/O Panel</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Port Mouse PS/2- 1 x Port Keyboard PS/2- 1 x Port D-Sub

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Port DVI-D - 2 x Port USB 2.0 siap-dipakai - 4 x Port USB 3.0 siap-dipakai - 1 x RJ-45 LAN Port LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED) - HD Audio Jack: Line in / Penyuaran Depan / mikropon
SATA3	- 4 x penghubung SATA3 6.0Gb/s, dapat digunakan RAID (RAID 0, RAID 1 dan RAID 10), NCQ, AHCI dan fungsi fungsi "Hot Plug"
USB 3.0	- 4 x Port USB 3.0, mendukung USB 1.1/2.0/3.0 hingga 5Gb/s
Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x penghubung SATA3 6.0Gb/s - 1 x header IR - 1 x header CIR - 1 x port header Print - 1 x port header COM - 1 x Penghubung KIPAS CPU (4 pin) - 1 x Penghubung KIPAS casing (4 pin) - 1 x Penghubung KIPAS Power (3 pin) - Penghubung power 24 pin ATX - Penghubung power 4 pin 12V - Penghubung audio panel dapan - 2 x USB 2.0 header (menggunkan 4 port USB 2.0)
Ciri-ciri BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI - Menggunakan "Plug and Play" - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events - Menggunakan jumperfree - Penyokong AMBIOS 2.3.1 - Penyesuaian berbagai tegangan CPU, DRAM, VDDP, SB
Sokongan CD	- Penggerak, kegunaan, Software AntiVirus (Versi Cobaan), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser dan Toolbar
Penjaga Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Perasa Suhu CPU - Perasa Suhu Casing - Pengukur Kipas CPU/casing/Power - Kipas diam CPU - Kontrol Multi-Kecepatan Kipas CPU/casing - Penjagaan voltasi: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
OS	- dapat digunakan Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP SP3 / XP 64-bit
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Ready (memerlukan catu daya ErP/EuP ready)

* Untuk informasi rinci, silakan kunjungi website kami: <http://www.asrock.com>